

ME-WG シリーズ

超低ESR小形品




- 105°C 2,000~4,000時間
- 耐洗浄品ではありません。

ME-WG
↑ 低ESR化
ME-WX (P.84)

■仕様

項目	条件	特性			
定格電圧 (V)	—	6.3	10	16	25
サージ電圧 (V)	常温	8.0	13	20	32
カテゴリ温度範囲 (°C)	—	-40 ~ +105			
定格静電容量許容差 (%)	120Hz/20°C	M : ±20			
損失角の正接 (tanδ)	tanδ (max) 120Hz/20°C	0.22	0.19	0.16	0.14
		定格静電容量が1,000μFをこえるものは、1,000μF増すごとに上記の値に0.02を加える。			
漏れ電流 (LC)	μA以下/2分後	0.03CV			
低温におけるインピーダンス比	120Hz, +20°Cを基準とする	-25°C Z/Z _{20°C}	-25°C	-25°C	-25°C
		-40°C Z/Z _{20°C}	-40°C	-40°C	-40°C
耐久性	105°C 定格電圧印加 (リプル重畳)	試験	φ8×11.5, φ8×16, φ10×12.5, φ10×16: 2,000時間, φ8×20: 3,000時間, φ10×20, φ10×23: 4,000時間		
		ΔC/C	初期値の±25%以内		
		tanδ	初期規格値の2倍以下		
		LC	初期規格値以下		

■形状・寸法

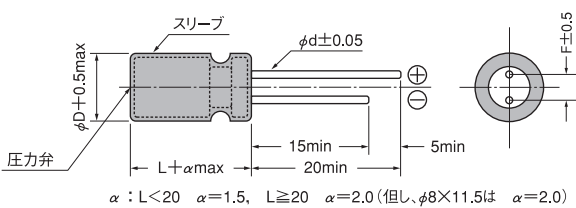

(単位:mm)

φD	8	10
F	3.5	5.0
φd	0.6	0.6



■サイズ、ESR、定格リプル電流

V 項目 μF	6.3			10			16			25		
	ケースサイズ φD×L (mm)	ESR (mΩmax) 20°C/100kHz	定格リプル電流 (mA rms) 105°C/100kHz	ケースサイズ φD×L (mm)	ESR (mΩmax) 20°C/100kHz	定格リプル電流 (mA rms) 105°C/100kHz	ケースサイズ φD×L (mm)	ESR (mΩmax) 20°C/100kHz	定格リプル電流 (mA rms) 105°C/100kHz	ケースサイズ φD×L (mm)	ESR (mΩmax) 20°C/100kHz	定格リプル電流 (mA rms) 105°C/100kHz
220							8×11.5	30	1140	8×11.5	30	1110
330							8×11.5	30	1140	10×12.5 ※3	25	1440
470				8×11.5	30	1140	8×11.5	36	1140	8×20 ※1	18	1820
										10×12.5	27	1390
										10×16 ※3	20	1920
680				8×11.5	36	1140	8×16 ※1	28	1490	10×16	22	1830
820	8×11.5	36	1140				10×12.5	26	1540	10×20 ※3	16	2180
1000	8×11.5	30	1140	8×16 ※1	28	1490	8×20 ※1	19	1870	10×23 ※1	16	2180
				10×12.5	26	1540	10×16	19	2000			
1200	8×16	28	1490	8×20 ※1	19	1870						
	8×20 ※1	19	1870	8×20 ※1	19	1870	10×20	13	2550			
1500	8×20 ※2	16	1950	10×16	19	2000						
	10×12.5	26	1540									
	10×16 ※3	18	2000									
1800	8×20 ※2	16	1950	10×20	13	2550	10×23	12	2800			
	10×16	19	2000									
2200	10×20	13	2550	10×23	12	2800						
3300	10×23	12	2800									

リプル電流周波数補正係数はP.15をご参照ください。

- ※1 シリーズ記号がWGLになります。
- ※2 シリーズ記号がWGL2になります。
- ※3 シリーズ記号がWGLVになります。

■品番コード体系



アルミ電解コンデンサ
ラジアルリード形

- CE-BE
- CE-BD
- CE-BS
- CE-BSS
- CE-FE
- CE-LD
- CE-FSS
- CE-FS
- CE-FH
- CE-LH
- CE-AX
- CE-KX
- CE-GA
- CE-LS
- CE-ZX
- CE-ZC
- CE-LX
- CE-LL
- CE-LH (中高電圧)
- CE-PC
- CE-PH
- CE-PS
- CE-PF
- CE-TH
- CE-JX
- CE-NP
- CE-FN
- ME-SWB
- ME-UZ-SZ
- ME-UAX-SAX
- ME-SWG
- ME-HC
- ME-LS
- ME-CZ
- ME-CA
- ME-CX
- ME-AX
- ME-WX
- ME-WA
- ME-WL
- ME-WG
- ME-FX
- ME-FH
- ME-PX
- ME-HPC-HPD
- ME-FC-FD
- ME-SWN
- ME-HWN